



**AC0959C**  
**Acabado brillante**

**Descripción general**


- Toallero estante para adosar a la pared, compuesto por una repisa para almacenar toallas limpias y una barra para colgar la toalla estirada, fabricado en latón cromado acabado brillante, con un baño de cromo-níquel de espesor 9-10  $\mu\text{m}$  de níquel y 0,3-0,4  $\mu\text{m}$  de cromo.
- Ideal para almacenar toallas y tenerlas siempre a mano.
- Adecuada para el sector hostelero, como equipamiento de baño de las habitaciones de hotel. Modelo apto para colectividades.
- Gran durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Tornillería de fijación a la pared incluida. Una vez instalada queda oculta gracias a los embellecedores, para una mayor belleza del producto.

**Componentes y materiales**

- **REPISA:** compuesta por 4 tubos, de latón cromado brillante de  $\varnothing$  14 mm y 1 mm espesor.
- **BARRA:** fabricada con tubo de latón cromado brillante de  $\varnothing$  14 mm y 1 mm espesor.
- **BRAZO SOPORTE:** 2 unidades de tubo de latón cromado brillante de  $\varnothing$  25 mm y 1 mm espesor, con protección de 9,4  $\mu\text{m}$  níquel + 0,40  $\mu\text{m}$  cromo.
- **PLETINA DE ANCLAJE:** 2 unidades de embutición, con 3 agujeros de  $\varnothing$  5 mm para adosar a la pared.
- **EMBELLECEDOR:** 2 unidades de latón cromado brillante, de  $\varnothing$  53 mm.

**Especificaciones técnicas**

<b>Dimensiones</b>	<i>533 x 114 x 310 mm</i>
<b><math>\varnothing</math> tubo repisa y barra</b>	<i>14 mm</i>
<b>Espesor tubo repisa y barra</b>	<i>1 mm</i>
<b><math>\varnothing</math> tubo brazos soporte</b>	<i>25 mm</i>
<b>Espesor tubo brazos soporte</b>	<i>1 mm</i>
<b>Espesor cromado</b>	<i>9-10 <math>\mu\text{m}</math> de níquel / 0,3-0,4 <math>\mu\text{m}</math> de cromo</i>

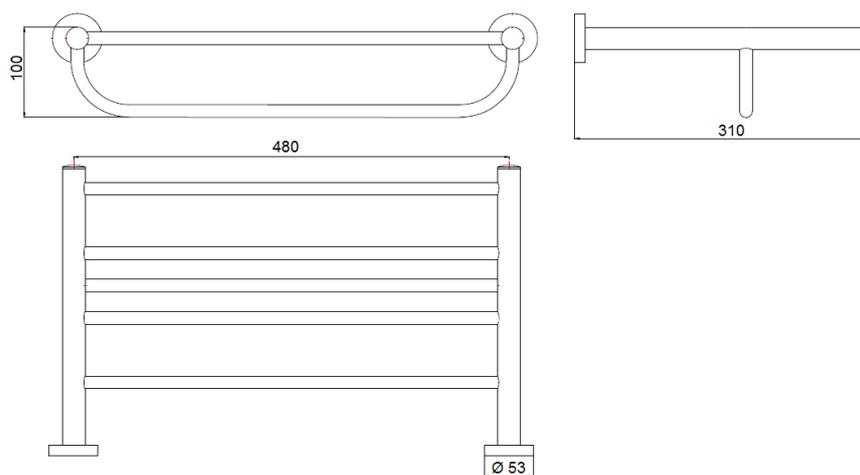
**Dimensiones**


Dimensiones:  $\pm$  4%

## Montaje

## Alturas recomendadas de instalación

Fijar las 2 pletinas de anclaje a la pared, utilizando los tornillos provistos y teniendo en cuenta las distancias de los puntos indicados por una "S" en la figura siguiente:

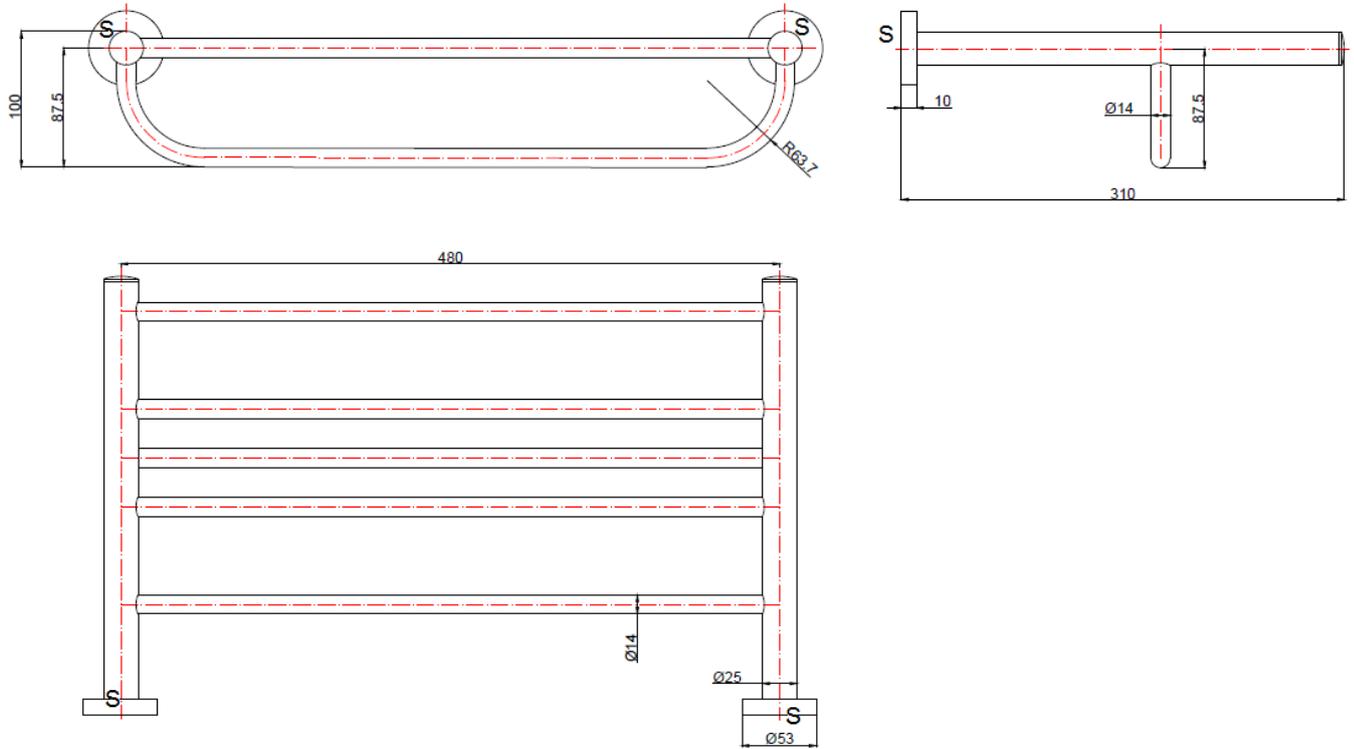

La altura recomendada de instalación es de 1.500 mm desde el suelo a la parte superior de la repisa.

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso  
Revisión 07-18 © mediclinics S.A.

